

Mit dem Schrägfilter Reinigungssystem  
reinigen Sie IN-HOUSE verschiedene  
Flüssigkeiten einfach, sicher, effizient  
und senken die Betriebskosten



**G-WASH 040XS**

**GRÜNIG**

Grünig-Interscreen AG  
Ringgenmatt 14  
CH-3150 Schwarzenburg  
Switzerland


Phone +41 31 734 2600  
Fax +41 31 734 2601  
[www.grunig.ch](http://www.grunig.ch)  
[mail@grunig.ch](mailto:mail@grunig.ch)

# G-WASH 040XS

## Schrägfilter Reinigungssystem



Rollenhalter



Filterbett



Schmutzabstreifer




Bedienelemente

### Das Wichtigste in Kürze:

- Automatische Reinigung von flüssigen Medien wie:
  - Lösemittel mit Flammpunkt >55°C
  - Kreislaufentschichter
  - Kreislaufwasser
- Effizientes mechanisches Reinigen mittels Schrägfiltertechnik und Polyester Filtervlies; es stehen folgende Filtervliese zur Verfügung: 2, 4, 7, 12, 25 Mikron
- Einfaches und sicheres Reinigen von Flüssigkeiten IN-HOUSE
- Senkt die Betriebskosten und verlängert die Standzeit; Lösemittel, Kreislaufwasser etc. können wesentlich länger eingesetzt werden
- Geringer Handlingsaufwand für die Aufbereitung der flüssigen Medien
- Der Betriebsmodus ist umschaltbar zwischen AUTOMATIK- und MANUAL-Betrieb
- Sehr wartungsarme und bedienerfreundliche Konstruktion
- In Verbindung mit dem G-Wash 034 System ist der Schrägfilter kombinierbar mit den meisten Grünig G-Wash Anlagen oder mit bereits vorhandenen Waschbecken
- Robuste und hochwertige Konstruktion aus Edelstahl V2A


### Beispiele von Einsatzmöglichkeiten:

#### G-WASH 170XS

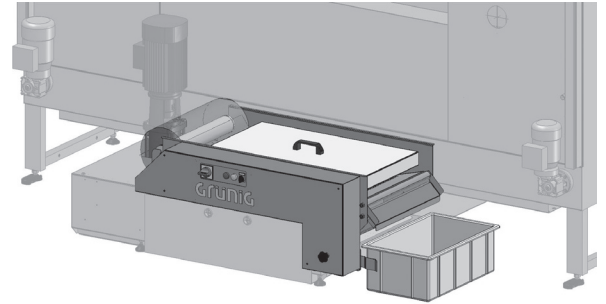


Einsatz als integrierter Bestandteil des G-Wash 170XS Tanksystems

#### G-WASH 034 A10

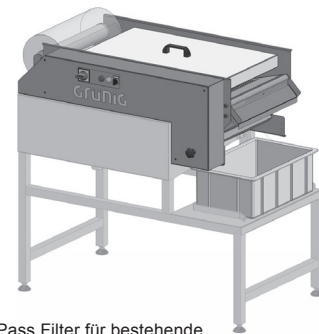



Einsatz als By-Pass Filter für bestehende Tanksysteme oder Waschbecken

#### G-WASH 034 A20



Einsatz als freistehender Kreislauftank

Abmessungen	Breite	mm	1250
	Höhe	mm	460
	Tiefe	mm	800
Stromanschluss	Spannung	V	1x230+N+PE 2x220+PE
	Frequenz	Hz	50/60
Dauerschallpegel		dB (A)	<75

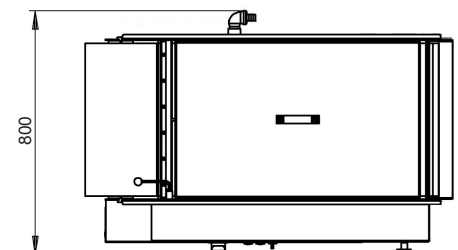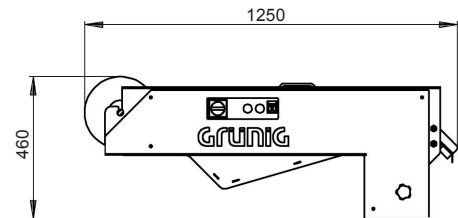

Die Anlage erfüllt die EU-Maschinenrichtlinien (CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten

Juli 14

Alle Maße in mm