

Grâce au système G-DRY, vous maîtrisez parfaitement le séchage des écrans mouillés ou enduits.



**GRÜNIG**

# Les meilleurs résultats de séchage grâce au grand choix de solutions G-DRY.



**G-DRY 550**  
**Horizontal Etuve de séchage pour écrans**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 2000 x 2500 mm / 79" x 98"
- Réglage digital de la température jusqu'à 45°C / 113°F
- Idéal pour le séchage de l'émulsion directe
- Maniement facile grâce aux 5 tiroirs séparés
- Dimensions extérieures compactes
- En haut avec surface de rangement et de travail
- Option Masterframe pour des formats de petite taille
- Construction robuste de toute première qualité en acier inoxydable V2A




**G-DRY 571**  
**Etuve de séchage verticale pour écrans**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 2400 x 3000 mm / 94" x 118"
- Réglage digital de la température jusqu'à 45°C / 113°F
- Offre assez d'espace pour au moins 10 écrans
- Maniement simple pour des grands formats
- Bonne vue d'ensemble grâce à la porte pivotante transparente
- Peut être utilisé comme séparation du local, chargement à l'avant, déchargement à l'arrière
- Construction robuste de toute première qualité en aluminium



**G-DRY 590**  
**IN-LINE Etuve de séchage pour écrans**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 2400 x 5000 mm / 94" x 197"
- Réglage digital de la température jusqu'à 45°C / 113°F
- IN-LINE Processus de séchage pour la procédure de lavage
- IN-LINE Processus de séchage pour la procédure d'enduction
- Offre assez d'espace pour un alimentateur de 10 emplacements
- L'exécution isolée permet de réduire les frais d'énergie
- Construction robuste de toute première qualité en acier inoxydable V2A

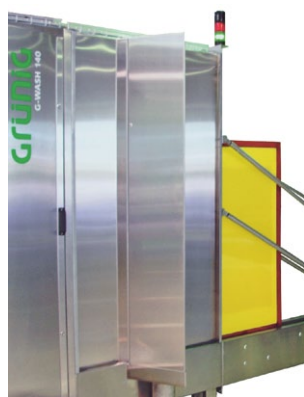

**G-LINE 149**  
**IN-LINE Module de soufflage**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 2800 x 7000 mm / 110" x 276"
- Séchage préliminaire des écrans mouillés à l'aide de la fonction de soufflage
- Réduit considérablement le temps de séchage final des écrans
- Solution IN-LINE modulaire pour G-WASH 140
- Construction compacte n'exigeant qu'un minimum d'espace
- Construction robuste de toute première qualité en acier inoxydable V2A



**G-LINE 179**  
**IN-LINE Module de soufflage**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 2400 x 5000 mm / 94" x 197"
- Séchage préliminaire des écrans mouillés à l'aide de la fonction de soufflage
- Réduit considérablement le temps de séchage final des écrans
- Solution IN-LINE modulaire G-WASH 170
- Construction compacte n'exigeant qu'un minimum d'espace
- Construction robuste de toute première qualité en acier inoxydable V2A



**G-LINE 650**  
**Séchage IN-LINE pour des alimentateurs CD**

- Pour des formats d'écran jusqu'à 350 x 350 mm / 14" x 14"
- Réglage digital de la température jusqu'à 45°C / 113°F
- Solution IN-LINE modulaire pour G-LINE 600
- Degré de productivité très élevé grâce au séchage dans l'alimentateur
- Séchage vertical simultané de 10 écrans CD
- Design ergonomique et maniement optimal

**GRÜNIG**

Grünig-Interscreen AG  
Ringgenmatt 14  
CH-3150 Schwarzenburg  
Switzerland

Phone +41 31 734 2600  
Fax +41 31 734 2601  
www.grunig.ch  
mail@grunig.ch