

# Grünig Spezialdüsen aus Edelstahl V2A Robust und Wartungsfreundlich



**G-WASH 101**

**Grünig**

Grünig-Interscreen AG  
Ringgenmatt 14  
CH-3150 Schwarzenburg  
Switzerland

Phone +41 31 734 2600  
Fax +41 31 734 2601  
[www.grunig.ch](http://www.grunig.ch)  
[mail@grunig.ch](mailto:mail@grunig.ch)

# G-WASH 101

## Flachstrahldüsen



Flachstrahldüse



Luftzerstäuberdüse



Sprührohr mit montierten Flachstrahldüsen

### Das Wichtigste in Kürze


- Einfache und rationelle Düsenwartung
- Einzigartiger Servicedeckel zum Öffnen der Düse.
- Kein Demontieren / Herausschrauben der Düsen für die Reinigung notwendig.
- Kein Verschleiss der Gewinde im Sprührohr durch ständigen Düsenwechsel.
- Kein Vertauschen der unterschiedlichen Düsen-typen oder Veränderung der Düsenausrichtung.
- Beständig gegen alle gängigen Chemikalien.
- Gefertigt aus Edelstahl V2A

### Einsatzmöglichkeiten


- Siebentwicklung
- Farbentfernung
- Hochdruckentschichtung
- Aufsprühen von Chemikalien mittels Luftzerstäubung

Bild	Art. Nr.	Bezeichnung	Durchfluss (l/min)	Druck (bar)	Sprühwinkel (A)	Entwickeln	Waschen/Spülen	Entschichten	Chemieauftrag
	TG-000-025-00	1/8" Flachstrahldüse	0.7	8	90°	X			
	TG-000-276-00	1/8" Flachstrahldüse	2.8	10	90°	X	X		
	TG-000-026-00	1/8" Flachstrahldüse	3.0	4	90°		X		
	TG-000-121-00	1/8" Flachstrahldüse	3.2	6	90°		X		
	TG-000-123-00	1/8" Flachstrahldüse	4.75	6	90°		X		
	TG-000-027-00	1/8" Flachstrahldüse	4.4	60	90°			X	
	TG-000-028-00	1/8" Flachstrahldüse	4.4	80	90°			X	
	TG-000-195-00	1/8" Flachstrahldüse	6.2	80	60°			X	
	TG-000-024-00	Luftzerstäuberdüse M5	-	-	120°				X




Der einzigartige Schwenckdeckel ermöglicht eine einfache und rationelle Düsenwartung in der Anlage ohne Ausbau des Düsenkörpers.

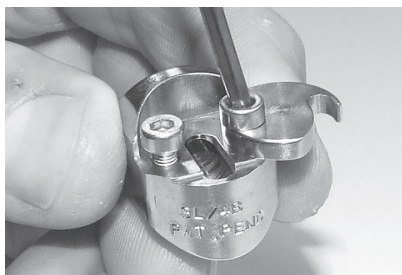

Luftzerstäuberdüse



Flachstrahldüse



Die Anlage erfüllt die EU-Maschinenrichtlinien (CE-Konformität)

Technische Änderungen vorbehalten

Alle Masse in mm

November 14